



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

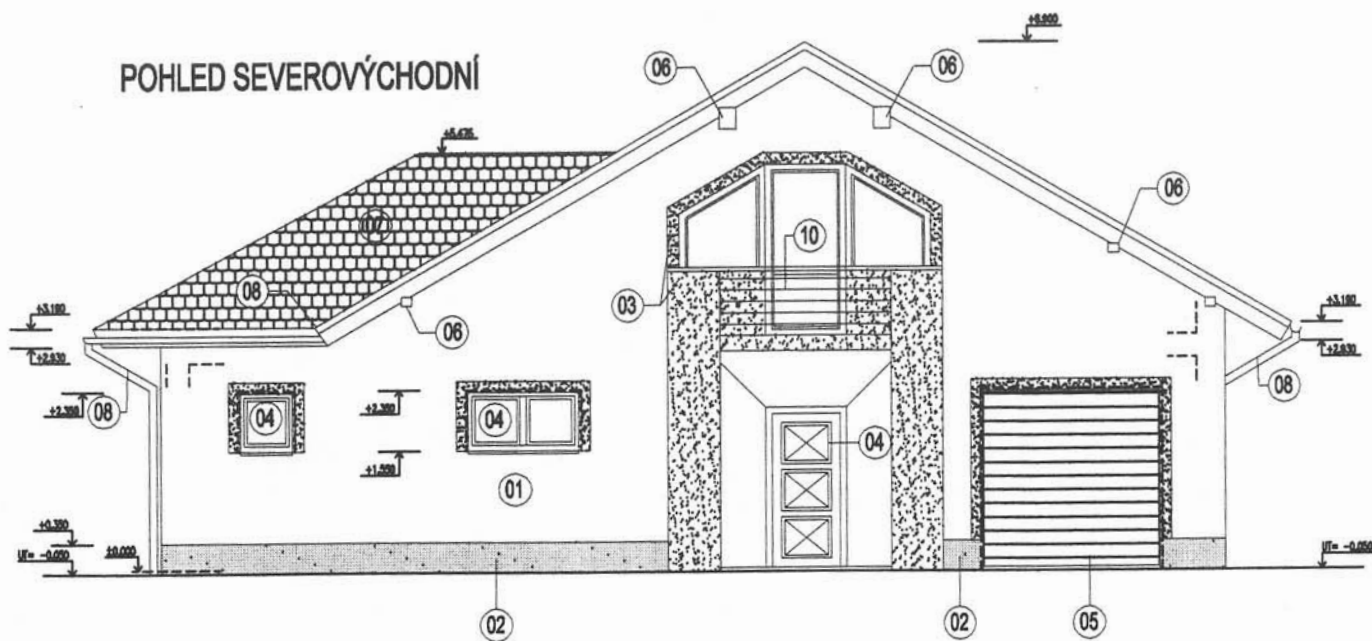

LEGENDA:

- 01 VNĚJŠÍ OMÍTKA AKRYLOVÁ ZATŘEŠNÁ, HR. 1,5
- 02 NASTÁRK SOKLU-ALFADEKOR
- 03 VNĚJŠÍ OMÍTKA MINERÁLNÍ, HR. 3,0
- 04 VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - EUROPROFILY
- 05 DŘEVĚNÁ ČARAZOVÁ VRATA VÝKLOPNÁ
- 06 DŘEVĚNÉ PRVKY KROUV
- 07 KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA TONDACH-TASKY HOLLAND
- 08 KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY
- 09 STŘEŠNÍ OKNA HELUX
- 10 OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ

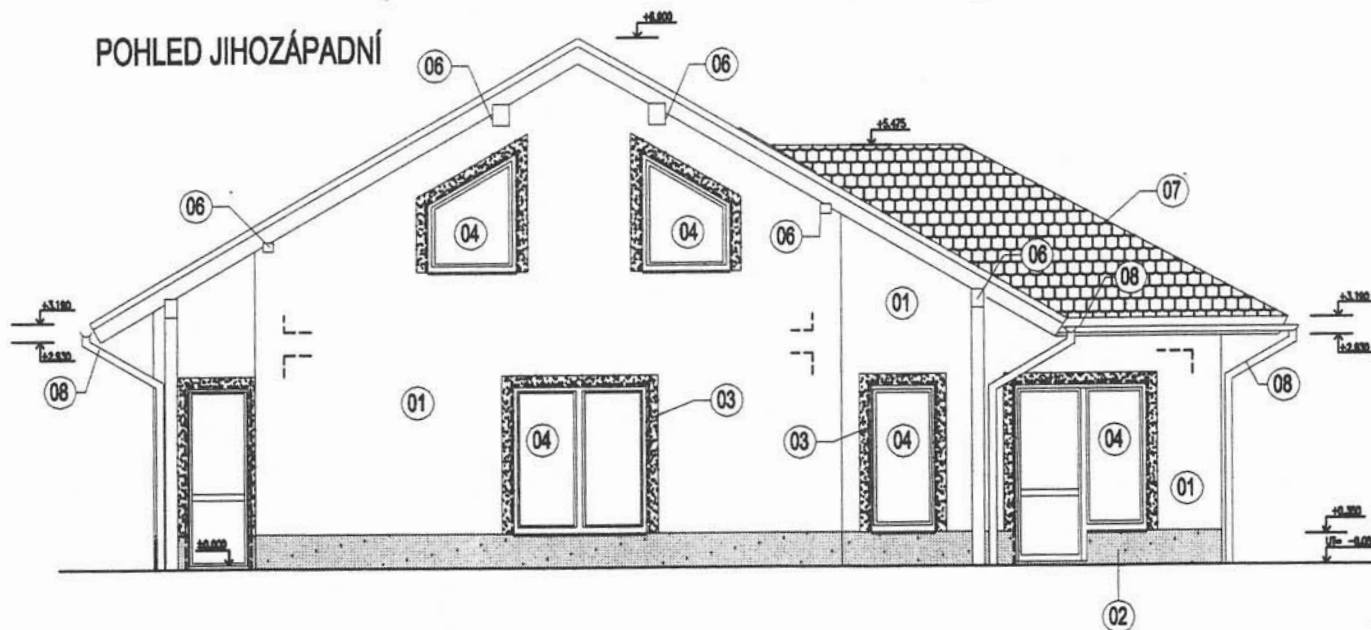

±0,000=282,45

ZMĚNA 10.05.2004

VYPRACOVAL:	ING. STANISLAV MIKES	Ing. Tomáš VAVŘINEK
ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. JIŘÍ SLEZÁK	Arménská 17, 625 00 Brno
TECHN. PROJEKT:	ING. TOMÁŠ VAVŘINEK	Tel. 05/47240900, 0804/457803
INVESTOR:	MANŽELE VOZNÁČOVÍ	FORMÁT S A4
	MUKLAŠKOVO NÁMĚSTÍ 12, 625 00 BRNO	DATAUM LEDEN 2004
AKCE:	RD č.2 MORAVANY U BRNA	ÚČEL STAV. POVOLENÍ
ČÁST		ČÍS. ZAK.
		ARCH. Č.
VÝKRES		Č. VÝKRESU
POHLEDY 2	MĚŘÍTKO 1:50	12



LEGENDA:

- 01 VNĚJŠÍ OMÍTKA AKRYLOVÁ ZATŘENÁ, HR. 1,5
- 02 NASTŘIK SKLÚ-ALFADEXOR
- 03 VNĚJŠÍ OMÍTKA VĚTRALNÍ, HR. 3,0
- 04 VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ VÝPLNĚ OTVORŮ – EUROPROFILY
- 05 DŘEVĚNÁ ČARAZOJÁ VRATA VÝKLOPNÁ
- 06 DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU
- 07 KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA TONDACH-TAŠKY HOLLAND
- 08 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- 09 STŘEŠNÍ OKNA VELUX
- 10 OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZABRÁDLI

 $\pm 0,000 = 282,45$

ZMĚNA 10.05.2004

VYPRACOVANÉ:	ING. STANISLAV MIKŠ	Ing. Tomáš VAVŘINEK
ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. JIŘÍ ŠLEZAK	Arménská 17, 625 00, Brno
ZODPOV. PROJEKT:	ING. TOMÁŠ VAVŘINEK	Tele: 05/47244000, 0604/457003
INVESTOR:	MANŽELÉ VOJNÍČKOVÍ	FORMAT
	MIKULÁŠKOVA NÁMĚSTÍ 12, 625 00 BRNO	DATUM
AKCE:		SCHEM
	RD č.2 MORAVANY U BRNA	ČÍS. ZN.
ČÁST		ARCH. Č.
VÝKRES		MĚRITKO
POHLEDY 1		Č. VÝKRESU
		1.50
		11

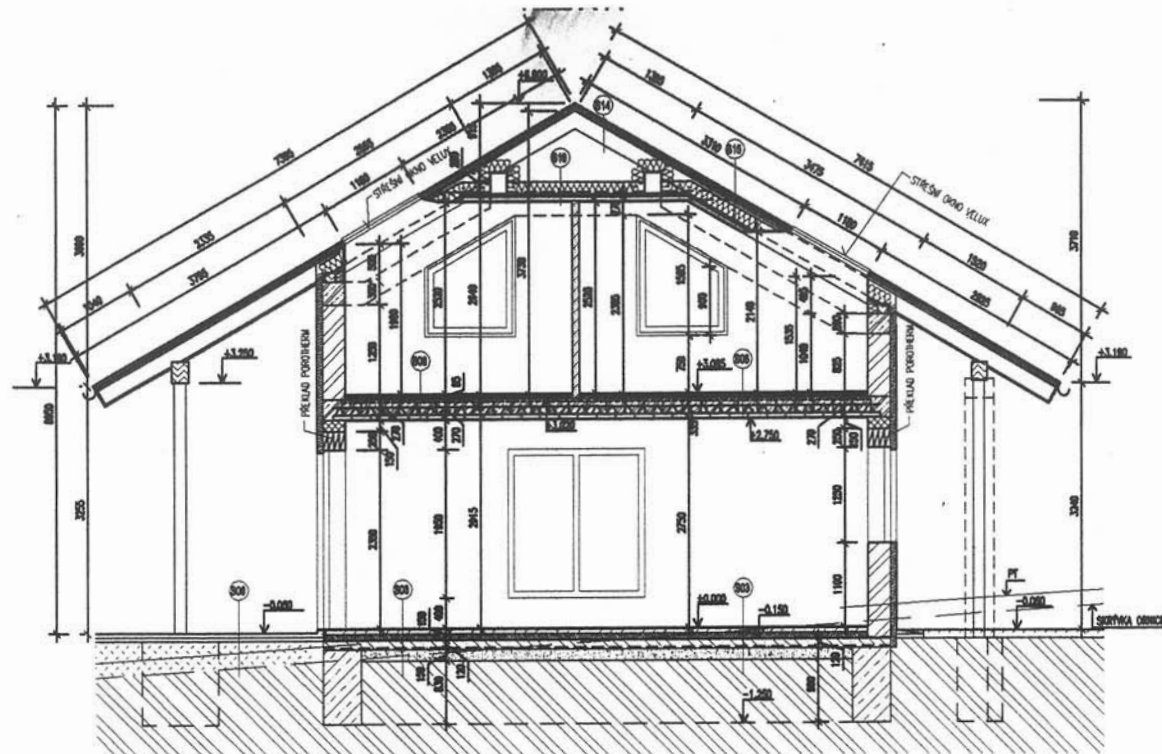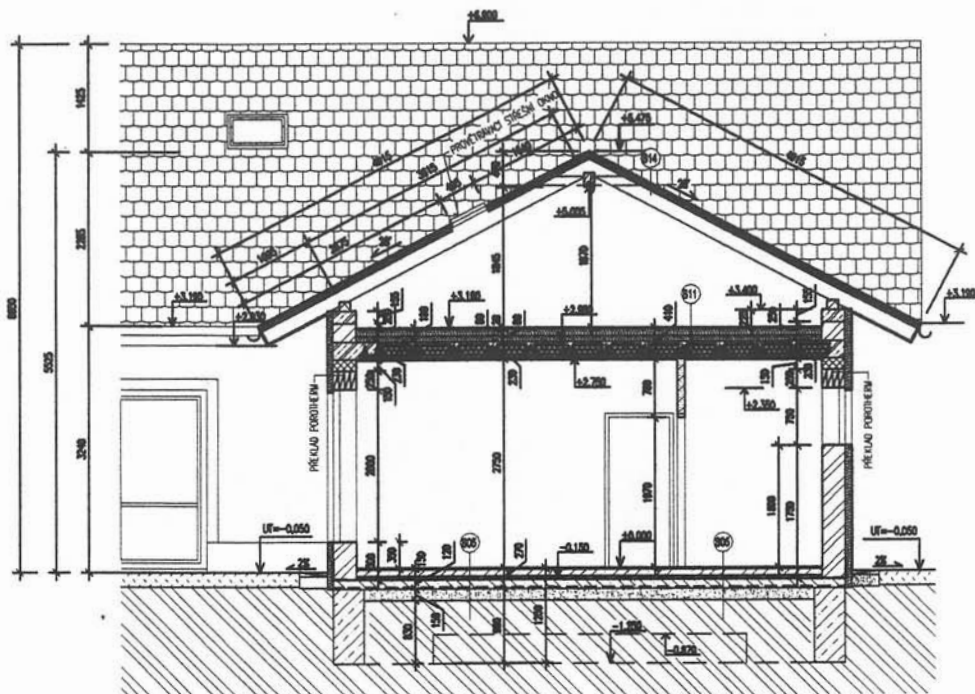

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDOV Z TVARONEK KERATHERM 44 P+0, P 10 MPa, N 5
- ZDOV Z TVARONEK KERATHERM 25 P+0, P 10 MPa, N 5
- DOZDŮVKA Z PLYNCH CHEL 290/140/85 MM
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON 820
- SÁROKARTONOVÉ PRŮKY KNAUF TL. 100 A 125 MM
- TEPELNÉ ISOLACE, POLYSTYRENOVÝ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM
- PODSPY - ŠTERKOPSEK
- ZAHNĚNÝ NÁSPY ZEMNÝ
- ROSTLÁ ZEMNÁ


SKLADBY VRSTEV

- 801**
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA + TMEL 10 MM
 - BETONOVÁ MZDANINA 60 MM
 - OCHRANNÁ FOLIE
 - POLYSTYRENOVÝ PPS- 5-25 30+ 40 MM
 - 1x EXTRUSÍBILNÍ NA PENETRACI
 - PODKLADNÍ BETON + ŠIT 120 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HLUŠNÝ ŠTERKOPSEKOVÝ POLSTAR 150 MM
 - ROSTLÁ ZEMNÁ
- 802**
 - NÁVLAZNÝ KERAM. DLÁŽBA + FLEXIBEL. TMEL 12 MM
 - BETONOVÁ MZDANINA + ŠIT 63 MM
 - OCHRANNÁ FOLIE
 - POLYSTYRENOVÝ PPS- 5-25 40 MM
 - 1x EXTRUSÍBILNÍ NA PENETRACI 5 MM
 - PODKLADNÍ BETON + ŠIT 120 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HLUŠNÝ ŠTERKOPSEKOVÝ POLSTAR 150 MM
 - ROSTLÁ ZEMNÁ
- 803**
 - DŘEVĚNÉ LAMELY+SEPRÁVNÍKOVÉ TEXTILIE 10 MM
 - BETONOVÁ MZDANINA 60 MM
 - OCHRANNÁ FOLIE
 - POLYSTYRENOVÝ PPS- 5-25 30+ 40 MM
 - 1x EXTRUSÍBILNÍ NA PENETRACI
 - PODKLADNÍ BETON + ŠIT 120 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HLUŠNÝ ŠTERKOPSEKOVÝ POLSTAR 150 MM
 - ROSTLÁ ZEMNÁ
- 804**
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA + TMEL 10 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚNA 2 MM
 - BETONOVÁ MZDANINA 50 MM
 - OCHRANNÁ FOLIE
 - POLYSTYRENOVÝ PPS- 5-25 30+ 40 MM
 - 1x EXTRUSÍBILNÍ NA PENETRACI
 - PODKLADNÍ BETON + ŠIT 120 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HLUŠNÝ ŠTERKOPSEKOVÝ POLSTAR 150 MM
 - ROSTLÁ ZEMNÁ
- 805**
 - KOKREK + POROLÓVA
 - BETONOVÁ MZDANINA 60 MM
 - OCHRANNÁ FOLIE
 - POLYSTYRENOVÝ PPS- 5-25 30+ 40 MM
 - 1x EXTRUSÍBILNÍ NA PENETRACI
 - PODKLADNÍ BETON + ŠIT 120 MM
- 806**
 - VÝHYNÁVÁ DLÁŽBA 40 MM
 - KOCREK 50 MM
 - ŠTERKOPSEKOVÝ PODSPY 150 MM
 - ROSTLÁ ZEMNÁ
- 807**
 - DŘEVĚNÝ HLÁUP 32 MM
- 808**
 - KOKREK+LEPOLO 10 MM
 - PENETRACE
 - DESKY ORCET 55
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 270 MM
 - VPC OMÍTKA 20 MM
- 809**
 - DŘEVĚNÉ LAMELY S POOL 10 MM
 - DESKY ORCET 55
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 270 MM
 - VPC OMÍTKA 20 MM
- 810**
 - DŘEVĚNÉ LAMELY S POOL 10 MM
 - DESKY ORCET 55
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 270 MM
 - V GARDI PORUTIVA OMÍTKA 35 MM
- 811**
 - DESKY CETNIS BASIC 12 MM NA VAZDU
 - ISOLER TYPY TL. 60 MM NA VAZDU
 - ISOLER TYPY TL. 60 MM
 - PRACOVNÁ
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 250 MM
 - VPC OMÍTKA 20 MM
- 812**
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA +TMEL 8 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚNA 2 MM
 - PENETRACE
 - DESKY ORCET 55
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 270 MM
 - VPC OMÍTKA 20 MM
- 813**
 - KERAMICKÁ DLÁŽBA +TMEL 8 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚNA 2 MM
 - PENETRACE
 - DESKY ORCET 55
 - POROTERM STROP OVN 500 MM TL. 270 MM
 - WID GARDI PORUTIVA OMÍTKA 35 MM
- 814**
 - KERAMICKÁ STŘEŠNÍ DŘÁVA TOMONCH- HOLLAND
 - LAŽOVNÍ 50/30, VZDUCHOVÁ MEZERA 30 MM
 - KOKREK+LEPOLO 50/30, VZDUCHOVÁ MEZERA 50 MM
 - POLSTRA DIFÚZNÍ FOLIE DELTA
 - DŘEVĚNÁ KOKREK
- 815**
 - KERAMICKÁ STŘEŠNÍ DŘÁVA TOMONCH- HOLLAND
 - LAŽOVNÍ 50/30, VZDUCHOVÁ MEZERA 30 MM
 - KOKREK+LEPOLO 50/30, VZDUCHOVÁ MEZERA 50 MM
 - POLSTRA DIFÚZNÍ FOLIE DELTA
 - VZDUCHOVÁ MEZERA 20 MM
 - TEPELNÁ ISOLACE ISOPHEN 180 MM
 - PŘEDVÝVÝ ROST, ORSK 40 MM
 - PRACOVNÁ DIFÚZNÍ D
 - ROST PODHLADU Z CD PROFILU 40 MM
 - SÁROKARTONOVÝ PODHLAD KNAUF TL. 15 MM
- 816**
 - TEPELNÁ ISOLACE ISOPHEN 180 MM
 - PŘEDVÝVÝ ROST, ORSK 40 MM
 - PRACOVNÁ DIFÚZNÍ D
 - ROST PODHLADU Z CD PROFILU 40 MM
 - SÁROKARTONOVÝ PODHLAD KNAUF TL. 15 MM

±0,000=282,45

ZMĚNA 10.05.2004

VYPRACOVAL:	ING. STANISLAV MIKES	Ing. Tomáš VAVŘINEK
ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. JIRÍ SLEZÁK	Arménsko 17, 625 00, Brno
LEŽOPR. PROJEKT:	ING. TOMÁŠ VAVŘINEK	Tel: 05/47240900, 0504/457903
INVESTOR:	MANŽELE VOJNICOV	FORMÁT: B A4
	MUKLASKOVO NÁMĚSTÍ 12, 625 00 BRNO	DATUM: LEDEN 2004
AKCE:	RD č.2 MORAVANY U BRNA	ÚČEL: STAV. POVOLENÍ
ČÁST:		ČÍS. ZAK.:
VÝKRES:		ARCH. C.:
		Č. VÝKRESU:

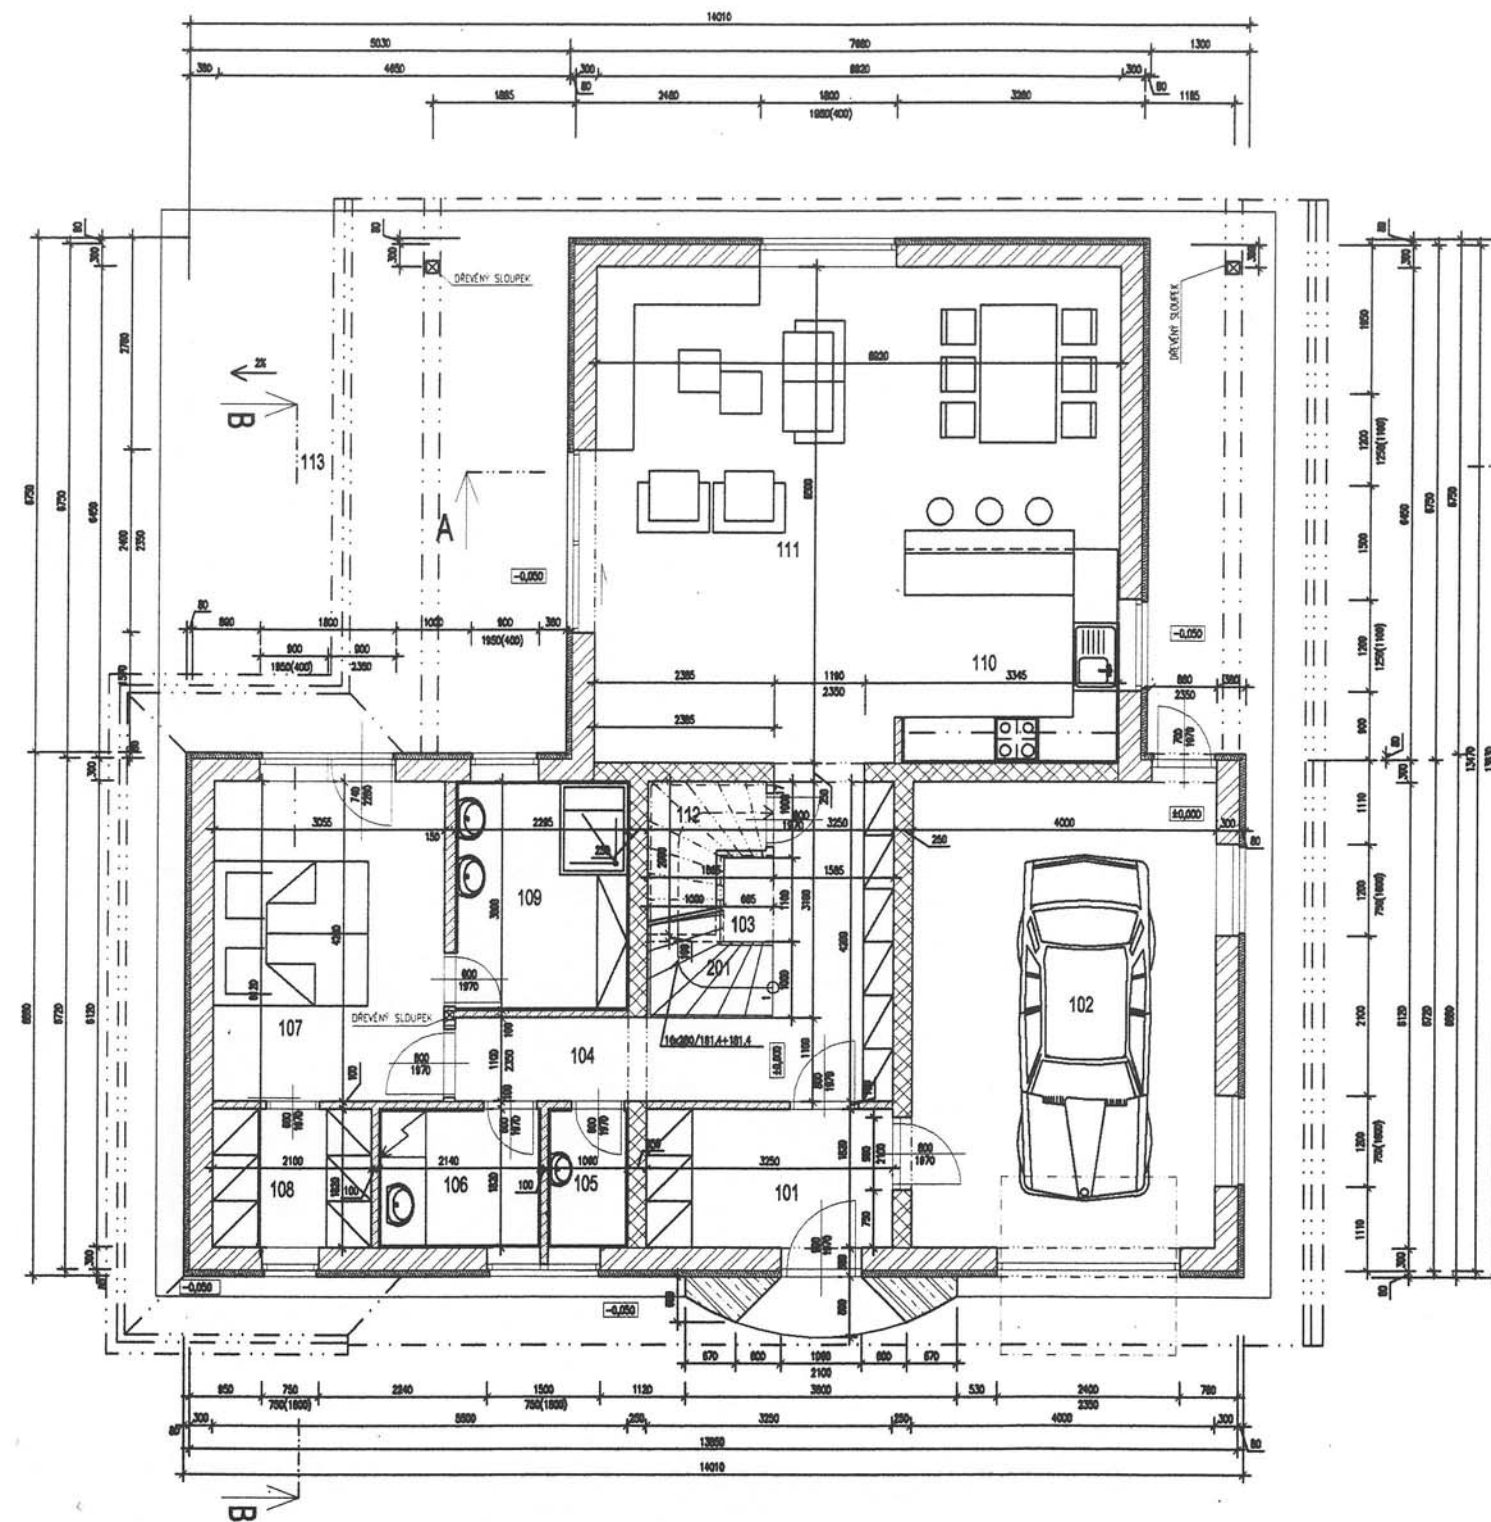

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	2 M	ÚPRAVA STĚN A STROPU	ÚPRAVA PODLAH	POZNÁMKA
101	ZÁVĚR, SATNA	5,81	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (801)	KERAMICKÝ SOKL
102	GARÁŽ	24,42	STUKOVÁ OMÍTKA NA VPC JÁDRO	BRÁZDIZODOROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (802)	KERAMICKÝ SOKL
103	HALA	10,85	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	DŘEVĚNÉ LAMELY (803)	DŘEVĚNÁ POOL. LÚŠŤA
104	CHODBA	2,84	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	DŘEVĚNÉ LAMELY (803)	DŘEVĚNÁ POOL. LÚŠŤA
105	WC	1,93	JADEROVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (804)	KERAMICKÝ OKLAD STĚN Y=2000 MM
106	KOUPELNA	3,90	STUKOVÁ OMÍTKA NA VPC JÁDRO	KERAMICKÁ DLAŽBA (804)	KERAMICKÝ SOKL
107	LOŽNICE	12,83	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KOBEREC (805)	KOBERCOVÁ LÚŠŤA
108	SATNA	3,82	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KOBEREC (805)	KOBERCOVÁ LÚŠŤA
109	KOUPELNA	6,90	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (804)	KERAMICKÝ OKLAD STĚN Y=2000 MM
110	KUCHYŇSKÝ KOUT	8,65	STUKOVÁ OMÍTKA DŘEVĚNÉ PÁLUBKY	KERAMICKÁ DLAŽBA (804)	KERAMICKÝ OKLAD STĚN U KUCHYŇSKÝCH LUKY
111	OBÝVACÍ POKOJ+JIDELNA	36,28	STUKOVÁ OMÍTKA DŘEVĚNÉ PÁLUBKY	DŘEVĚNÉ LAMELY (803)	DŘEVĚNÁ POOL. LÚŠŤA
112	LOŽNÝ PROSTOR	2,40	STUKOVÁ OMÍTKA ŠIROKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (801)	KERAMICKÝ SOKL
113	TERASA	36,80		BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA (806)	

LEGENDA MATERIÁLŮ


	ZDIVO Z TVAROVKEX KERATHERM 30 P+D, P 10 MPa, M 5
	ZDIVO Z TVAROVKEX KERATHERM 25 P+D, P 10 MPa, M 5
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	ŠIROKOKARTONOVÉ PRŮKY KNAPFL TL 100 A 125 MM
	TEPELNÉ ISOLACE, POLYSTYRENOVÝ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT



±0,000=282,45

ZMĚNA 10.05.2004

VYPRACOVAN: ING. STANISLAV MIKŠ	Ing. Tomáš VAVŘINEK
ARCH. NÁVRH: ING. ARCH. JIRÍ SLEZÁK	Amálie 17, 625 00, Brno
ZODPOV. PROJEKT: ING. TOMÁŠ VAVŘINEK	Tel: 05/47240900, 0604/457603
INVESTOR: MANŽELE VOZNICH	FORMÁT: S A4
MIKULÁŠKOVO NÁMĚSTÍ 12, 625 00 BRNO	DATUM: LEDEN 2004
AKCE: RD č.2 MORAVANY U BRNA	ÚČEL: STAV. POVOLENÍ
ČÁST	ČÍS. ZÁK.
VÝKRES	ARCH. C.
PŮDORYS 1. NP	MĚŘÍTKO: 1:50
	Č. VÝKRESU: 05

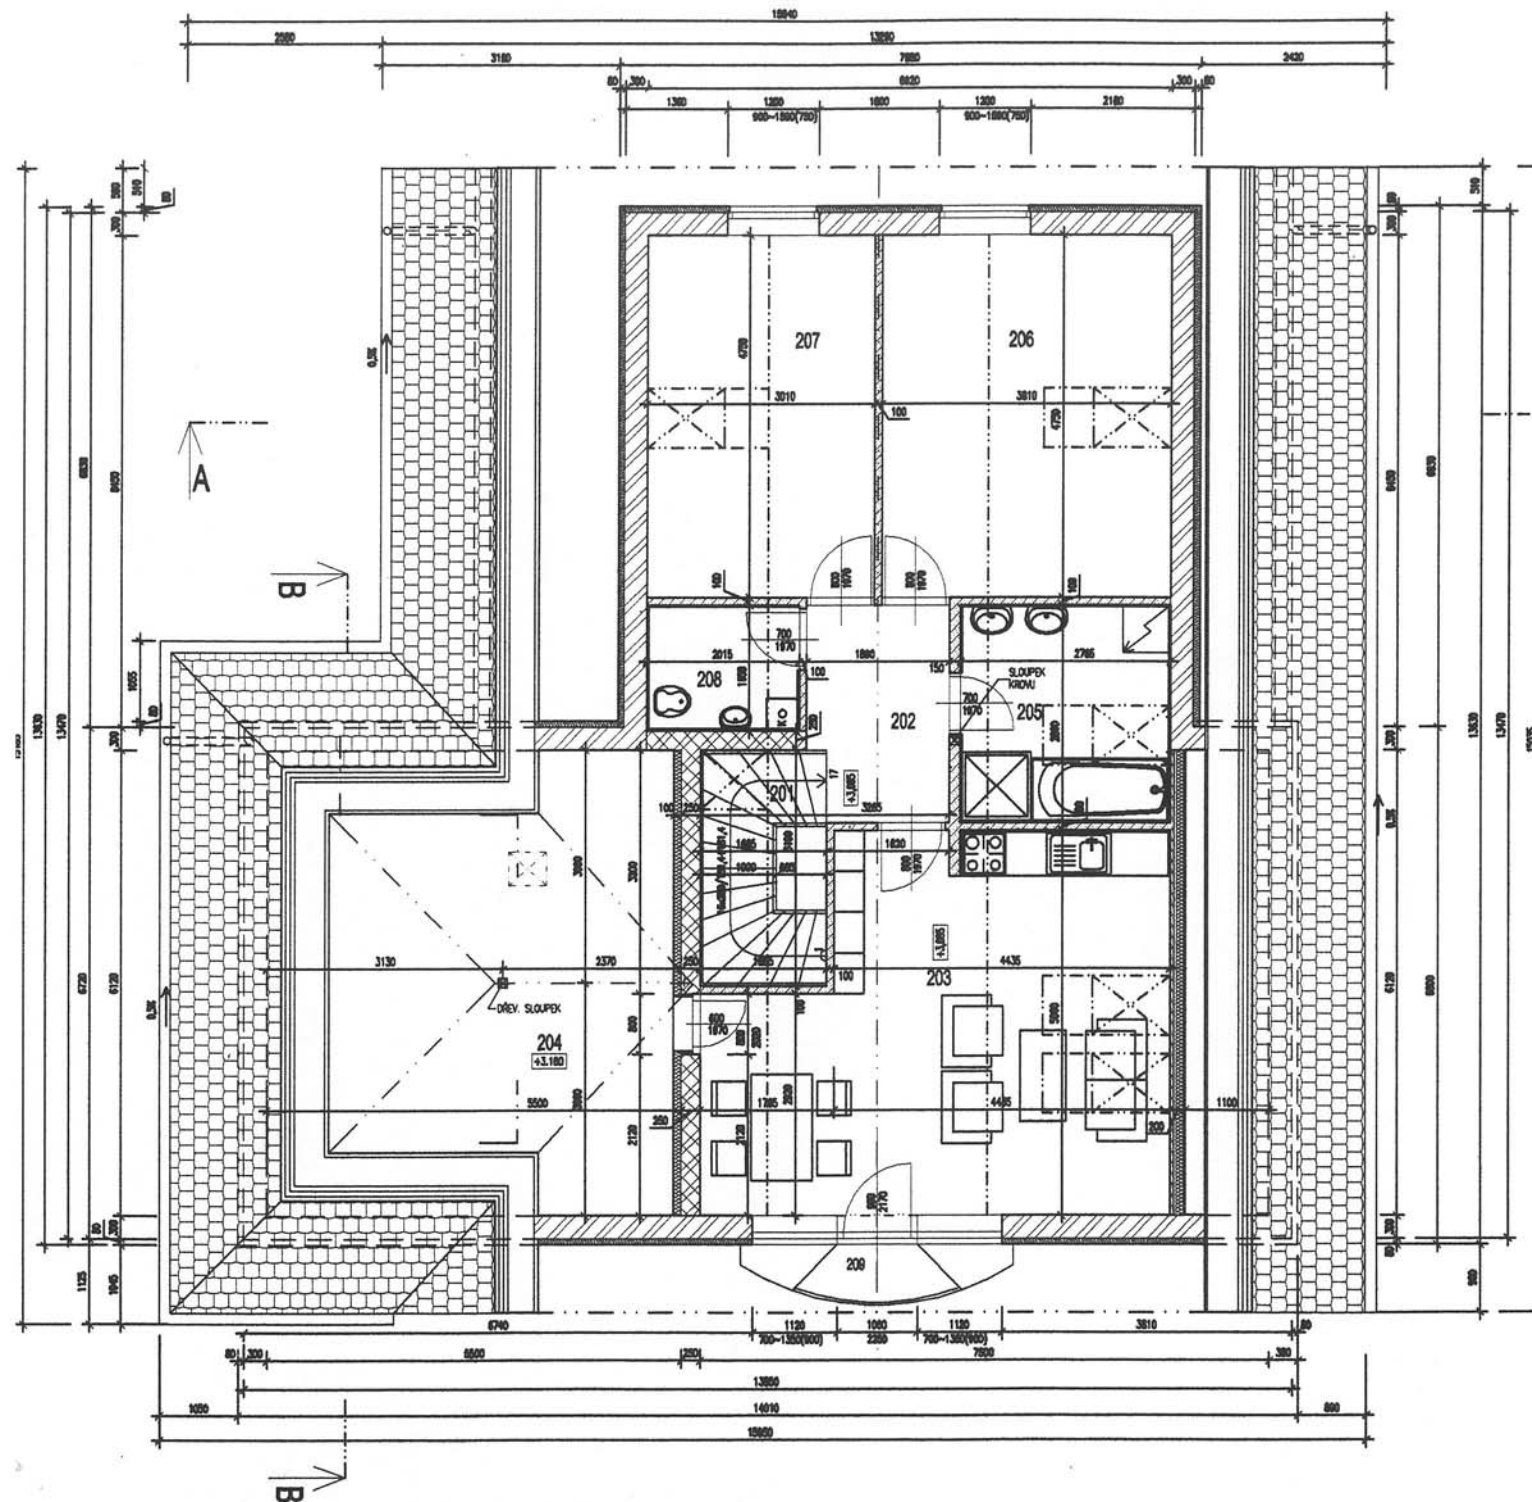

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	2 M	ÚPRAVA STĚN A STROPU	ÚPRAVA PODLAH	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	4,44	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	DŘEVĚNÝ NÁSLAP (807)	
202	HALA	8,14	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	DŘEVĚNÉ LAMELY (808)	DŘEVĚNÁ PODL. LÚŽKA
203	OBÝVACÍ POKOJ + K.K.	27,37	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	DŘEVĚNÉ LAMELY (810)	DŘEVĚNÁ PODL. LÚŽKA
204	LOŽNÍ PROSTOR, PŮDA	33,04	STUKOVÁ OMÍTKA STŘEŠNÍ TISKY	DESKY CETRIS (811)	
205	KOUPELNA	7,90	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (812/813)	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V=2200 MM
206	DĚTSKÝ POKOJ	18,10	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	KOBEREC (808)	KOBERCOVÁ LÚŽKA
207	LOŽNICE	14,30	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	KOBEREC (808)	KOBERCOVÁ LÚŽKA
208	WC	3,33	STUKOVÁ OMÍTKA SÁDKOKARTON	KERAMICKÁ DLAŽBA (812)	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V=2200 MM
209	BALKÓN	1,27	BRÁZDUPROSTOR	KERAMICKÁ DLAŽBA (817)	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZOWO Z TVAROVEX KERATHERM 44 P+D, P 10 NP6, N 5
- ZOWO Z TVAROVEX KERATHERM 25 P+D, P 10 NP6, N 5
- SÁDKOKARTONOVÉ PRÁČKY KNAUF TL. 100 A 125 MM
- TEPELNÉ IZOLACE, POLYSTYRÉNOVÝ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM



±0,000=282,45

ZMĚNA 10.05.2004

VYPRACOVANÍ:	ING. STANISLAV MIKŠ	Ing. Tomáš VAVRINEK
ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. JIŘÍ SLEZÁK	Armánská 17, 625 00, Brno Tel: 05/47240900, 0604/457603
ZODPOV. PROJEKT:	ING. TOMÁŠ VAVRINEK	FORMAT 6 A4
INVESTOR:	MANŽELE VOZNÍČKOVÍ	DATUM LEDEN 2004
	MIKULÁŠKOVO NÁHRSTI 12, 625 00 BRNO	ÚČEL STAV. POVOLENÍ
ARCE:	RD č.2 MORAVANY U BRNA	ČÍS. ZAK.
ČÁST		ARCH. C.
VÝKRES	PŮDORYS 2. NP	MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU 06